

:TSS GROUP

ŘEŠENÍ PRO PREVENCI
ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19



:TSS GROUP
zabezpeč.to

HBTMS SET PRO MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLoty



- › speciální kamera vyvinutá pro měření tělesné teploty
- › přesnost měření teploty $\pm 0,3$ °C
- › kamera s Full HD rozlišením, termokamera 400 x 300 px
- › objektivy: viditelné spektrum 8 mm, termokamera 13 mm
- › opticko-akustická signalizace vysoké teploty a chybějící roušky
- › možnost personalizace výstražného hlášení
- › rozpoznávání tváře i s nasazenou rouškou
- › referenční tepelný zdroj "Blackbody"



Ukázka fungování systému v praxi



HBTMS SET LITE

ROZDÍLY MEZI HBTMS SET A HBTMS SET LITE

- › nižší rozlišení termokamery (LITE)
- › nižší detekční vzdálenost - max. 2 m (LITE)
- › pouze jeden výstup na monitor (LITE)
- › menší počet kanálů NVR: 16 oproti 128



POČÍTÁNÍ OSOB PRO KONTROLU JEJICH POČTU V OBJEKTU

- › funkcionalita celé série kamer Dahua 5X4X a výše
- › s podporou NVR 4XXX-4KS2 a výše
- › s upraveným firmwarem je počítání viditelné přímo v obraze kamery
- › na počítadle je vidět celkový počet vstupů a výstupů + kolik je aktuálně přítomných osob v daném prostoru
- › alarm při překročení povoleného počtu osob
- › možnost sepnutí relé při poplachu
- › několik variant pro objekty s více vstupy
- › možnost integrace například do webové stránky



Ukázka fungování systému v praxi



YOUTUBE STREAM PRO ONLINE PŘENOSY

- › funkcionalita celé série kamer Dahua 5X4X a výše
- › využití v kostelech, školách, produktových prezentacích apod.
- › jednoduché nastavení v pár krocích
- › možnost přenášet obraz včetně zvuku (přídavný mikrofon)
- › možnost zpětného přehrání záznamu na Youtube i po skončení živého vysílání



EX INTERCOM 150 PRO DISTANČNÍ KOMUNIKACI

- › přepážkový komunikátor
- › hlasitá reprodukce a dobrá srozumitelnost řeči
- › umožňuje komunikaci osob na bezpečnou vzdálenost i přes ochrannou bariéru
- › základnová stanice s ovládáním hlasitosti reproduktoru
- › funkce (handsfree) s možností vypnout interní mikrofon
- › možnost připojit náhlavní soupravu případně nahrávat komunikaci
- › reproduktor má oddělený mikrofon pro zamezení zpětné vazby
- › délka přívodního kabelu je 2,9 m



evoxys


HOTEL KIOSK PRO SAMOOBSLUŽNÉ UBYTOVÁNÍ HOSTŮ

- › samoobslužný kiosek pro hotely, penziony nebo apartmány
- › intuitivní ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky
- › součástí řešení je i čtečka občanských průkazů a pasů, obousměrné audio, platební terminál, skener QR kódů a tiskárna
- › software obsahuje přístupový systém pro přístupový kontrolér Entry C3-100, C3-200 a C3-400
- › široké možnosti dalšího použití například jako platebního terminálu, v dopravě apod.

Ukázka fungování systému v praxi




Otevření
vchodových dveří
QR kódem, který
zákazník obdržel
při rezervaci



Naskenování
QR kódu
kioskem



Naskenování
občanského
průkazu / pasu



Vyplnění
požadovaných
údajů



Vytisknutí
formuláře
s ubytovanými
osobami



QR kódu zákazníka
jsou přidělena
oprávnění
pro otevření
dveří jeho pokoje



PROFACE X-TD PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL S MĚŘENÍM TEPLoty

- › přístupový terminál
- › měření teploty IR teploměrem (dosah 0,5 m, přesnost 0,3 °C)
- › rozpoznání obličeje (0,3 s)
- › bezkontaktní načtení dlaně
- › detekce osob
- › kontrola použití roušky
- › alarm při zvýšené teplotě (+ sepnutí relé)
- › pracuje i jako zcela samostatné zařízení
- › možnost propojení s přístupovým nebo docházkovým softwarem
- › k zařízení zdarma licence pro přístupový software pro 5 dveří
- › kapacita 30 000 obličejů, 5 000 dlaní, 1 mil. událostí
- › interiérové použití s krytím IP 68 a IK 04
- › relé výstup pro otevření dveří nebo turniketu
- › lze používat jako plnohodnotný přístupový systém i po odeznění pandemie

entry



Bezkontaktní měření teploty s přesností 0,3 °C



Detekce roušky



Bezkontaktní načtení dlaně



Rychlé rozpoznání obličeje (0,3 s)

ZK-ZJZ03

Krátký instalační držák, například na turniket



ZK-ZJL03

Dlouhý teleskopický držák s kotvením do země




ACC-FMB-05


Elegantní, samostatně stojící instalační držák



Jako přístupový terminál s měřením teploty
(například v továrnách)

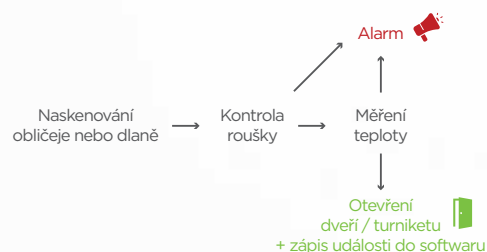

Pro měření teploty
(například v supermarketech)



Váš distributor



Najdete nás také na:



www.tssgroup.cz