

COVIDPASS TSS **READER**

Přinášíme Vám řešení pro samoobslužné čtení digitálních COVID pasů (Green Pass).

Nezáleží na tom, zda se jedná o restauraci, průmyslový podnik nebo jakýkoli jiný druh provozu. Naše řešení lze přizpůsobit pro libovolný počet vchodů a požadovaný režim vstupu osob.



VÝHODY ŘEŠENÍ



JEDNODUCHÁ
INTEGRACE



NENÍ
POTŘEBNÁ
OBSLUHA



VHODNÉ
I PRO VÍCE
VCHODŮ



AUTOMATICKÉ
A RYCHLÉ
ČTENÍ QR KÓDŮ



VYSOKÁ
VARIABILITA
SYSTÉMU




JEDNODUCHÁ
A PŘEHLEDNÁ
APLIKACE

JAK TO FUNGUJE

Čtečka QR kódů má výstupní relé například pro spínání akustické nebo světelné signalizace, otevření dveří/turniketu.





Nechybí možnosti připojit externí monitor/obrazovku pro zobrazování instrukcí vstupujícím osobám nebo pro zobrazování aktuálních statusů čteček v případě monitoringu více vchodů pověřenou osobou.

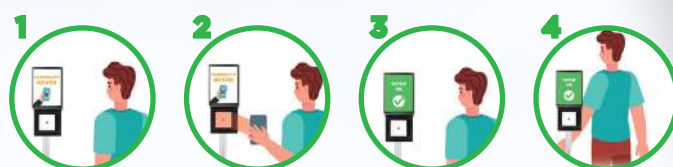

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Autonomní řešení pro výrobní nebo průmyslové podniky s kontrolovanými vstupy

- Počítač s nainstalovaným TSS GreenPass Reader.
- K počítači jsou připojeny čtečky QR a bar kódů Entry E QR R4 s tablety.
- Na připojeném tabletu se zobrazují instrukce pro vstupující osoby dle výsledku vyhodnocení kódu ("Naskenujte QR kód", "Vstup OK", "Vstup zamítnut").

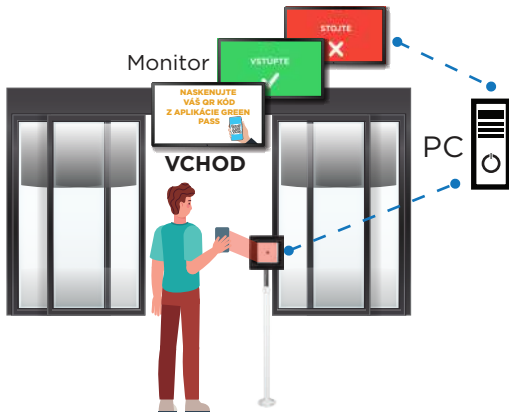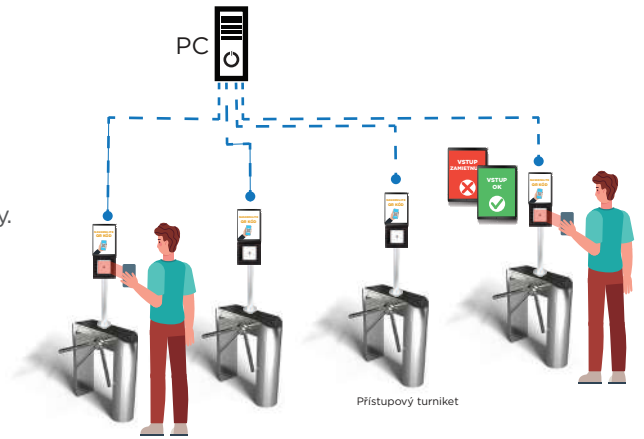


Autonomní řešení pro restaurace nebo obchody s otevřeným vchodem

- K počítači s nainstalovaným TSS GreenPass Reader je připojena obrazovka /monitor dle požadavků uživatele systému, které zobrazují instrukce pro vcházející osoby dle výsledku vyhodnocení kódu ("Naskenujte QR kód", "Vstup OK", "Vstup zamítnut").
- K počítači jsou připojeny čtečky QR a bar kódů Entry E QR R4.

Řešení s kontrolním pracovníkem pro výrobní nebo průmyslové podniky s více nekontrolovanými vstupy

- Počítač s nainstalovaným TSS GreenPass Reader je připojen na monitor dle požadavků uživatele - například pro pracovníka kontroly.
- V případě více otevřených vchodů do vyhrazeného prostoru je u každého vchodu umístěna čtečka QR kódů.
- Povolení / odmítnutí vstupu osoby s využitím sepnutí relé a spuštění zvukového nebo světelného alarmu (možnost připojit světelný maják nebo poplachové signalizační zařízení).

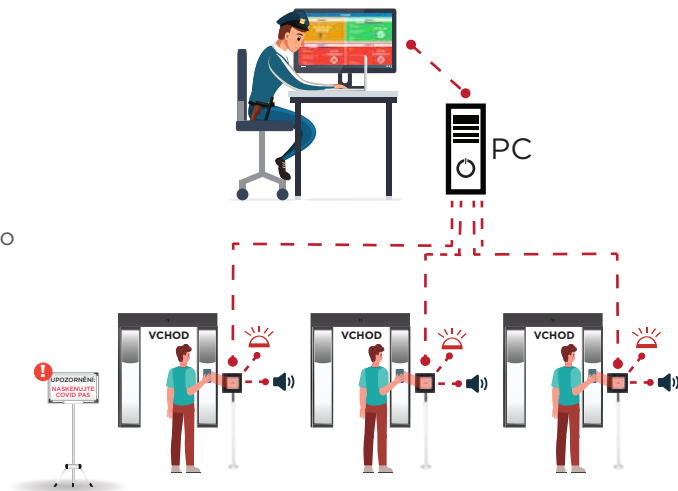

Autonomní řešení pro jeden vstup

- bezkontaktní přístupový terminál Dahua ASI7213X-V1
- IP přístupová jednotka s biometrickým snímáním obličeje
- čtení a validace QR EU COVID PASŮ
- RFID MIFARE 13,56 MHz
- kapacita 100.000 tváří, 100.000 karet, 300.000 událostí, 50 administrátorů
- pro interiérové použití



Naskenujte QR kód a podívejte se na celé video.



Pro více informací na webu tssgroup.cz naskenujte QR kód.

www.tssgroup.cz

