

TCP/IP SYSTÉM



- › distribuovaný TCP/IP systém, instalace Plug and Play
- › použití standardní sítě LAN / WAN / Wi-Fi / optika
- › není potřeba centrální server
- › neomezený počet uživatelů
- › neomezený počet současně probíhajících hovorů
- › neomezené vzdálenosti
- › interkom, video paměť
- › záznamová služba, pracoviště operátora
- › instalace klienta na PC, tablet, smartphone
- › logování událostí v systému
- › propojení s VoIP telefonní ústřednou



EMERGENCY PANELY



- › dveřní jednotka v audio nebo video provedení
- › tlačítko PANIC pro nouzové spojení
- › lze použít také jako HELP POINT
- › TCP/IP komunikace
- › 1x volací tlačítko, LED a zvuková indikace hovoru
- › označení Braillovým písmem
- › směrování hovoru na operátora, PC pult ostrahy
- › aplikace pro chytré telefony
- › nerezové provedení tzv. antivandal



Váš distributor

:TSS GROUP

AUDIO A VIDEO
DOMOVNÍ TELEFONY

01 - 27



COMELIT
WITH YOU ALWAYS

:TSS GROUP
zabezpeč.to

INSTALAČNÍ SADY

- > n+4 vodiče
- > audio/video sady Quadra
- > cenově dostupné řešení
- > kompaktní sestavy pro 1 až 4 účastníky
- > snadná montáž na stávající kabelové rozvody
- > variabilita podle vybrané sady



AUDIO 2VODIČOVÝ SYSTÉM




- > 2vodičový nepolarizovaný digitální systém
- > dveřní jednotka se samostatnými tlačítky nebo s telefonním seznamem
- > neomezená modularita systému
- > adresování audioteléfonov pomocí DIP přepínačů
- > zapojení bez jakýchkoli odbočovacích členů
- > maximální délka kabeláže 600 m
- > maximální počet 240 účastníků
- > jednoduchá montáž a programování
- > centralizované napájení jedním zdrojem



AUDIO/VIDEO 2VODIČOVÝ SYSTÉM



- › 2vodičový nepolarizovaný digitální audio/video systém
- › dveřní jednotka se samostatnými tlačítky nebo s telefonním seznamem
- › neomezená modularita systému
- › adresování komponent pomocí DIP přepínačů
- › maximální délka kabeláže 400 m (SB TOP 1 200 m)
- › maximálně pro 240 účastníků
- › neomezený počet dveřních jednotek v systému
- › variabilní topologie systému, 36 stoupaček
- › interkom, pracoviště operátora / spojovatelky
- › centralizované napájení
- › možnost posílení sběrnice

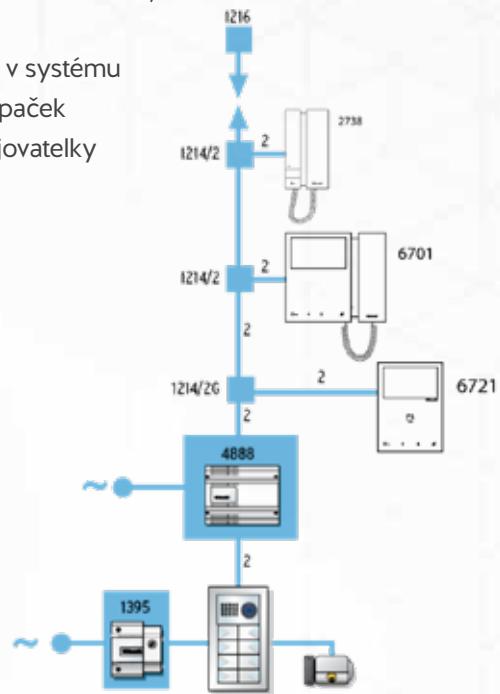

JEDNODUCHÉ 2W ŘEŠENÍ

- › 2drátový systém
- › zjednodušené řešení do 100 účastníků
- › jedno centrální napájení celého systému
- › páteřní struktura
- › kompatibilita se všemi vnitřními SBC jednotkami
- › maximální délka kabeláže 200 m
- › neomezený počet dveřních jednotek

