




# VX-3004F / VX-3008F / VX-3016F

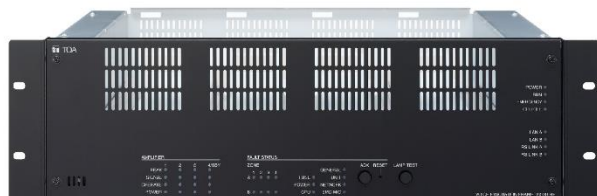


VX-3004F

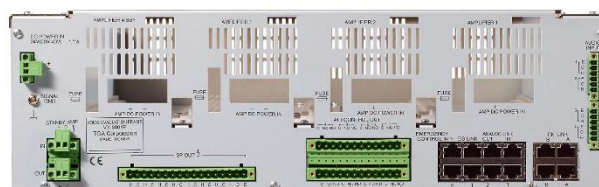

VX-3004F

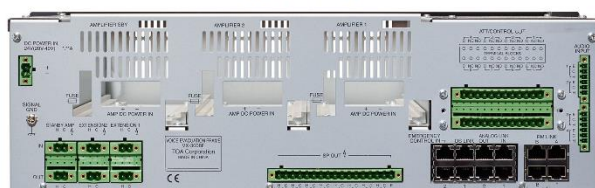

VX-3008F

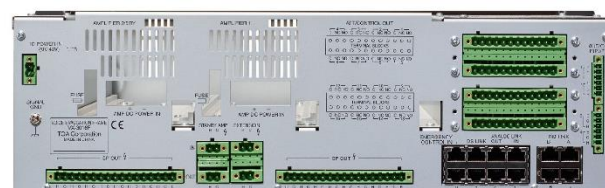

VX-3016F



## Vlastnosti:

- VX-3004F: až 4 zesilovače (1 zóna - 1 zesilovač, 4 zóny AB nebo 3 zóny AB + pohotovostní zesilovač)
- VX -3008F: až 3 zesilovače (přepínání 8 zón mezi 2 zesilovači + pohotovostní zesilovač nebo 8 zón volně přiřaditelné k 1 nebo 2 ampérům)
- VX-3016F: až 2 zesilovače (16 spínaných zón + pohotovostní zesilovač nebo 2 x 8 spínaných zón)
- Všechny povinné indikace a kontroly podle EN 54-16
- Indikace stavu pro každou reproduktorovou linku
- Vstupní DSP: různé typy filtrů, kompresor, potlačení zpětné vazby, hlasově řízené vysílání
- Výstupní DSP: různé typy filtrů, kompresor a zpoždění až 2,7 sec .
- Regulace okolního hluku (ANC)

## Specifikace:

	VX -3004F	VX -3008F	VX -3016F
Napájecí zdroj	20 – 33 V DC		
Výstup reproduktoru	4 AB zóny	8	16
Výkonový zesilovač	4	3	2
Audio vstup	4 (linka: -20 dBV / mikrofon: -60 dBV , volitelné phantomové napájení)		
Propojení vzdáleného mikrofonu	2 (max. 8RM)		
LAN porty	2		
Kontrolní vstup	16 + 2 (napětově řízený)		
Kontrolní výstup	8 + 3 (CPU OFF)		
Výstup ovládání relé	8	8	16
Povrchová úprava	Panel: Povrchově upravený ocelový plech, černý, 30% lesk, barva		
Rozměry	482,0 x 132,6 x 345,0 mm		
Hmotnost	7,6 kg	7,9 kg	

